Bezpieczniki cylindryczne 10x38 aR

Typ: 10x38 URB/URD/URL

Charakterystyka: aR

Prąd znamionowy: 0,1-32A

Napięcie znamionowe: 500V AC ze wskaźnikiem i 600V AC bez wskaźnika

Zwarciowa zdolność wyłączania: 0,1-0,8A 600V AC 200kA, pozostałe 50 kA

Wielkości, wymiary: 10x38 mm

Wg normy: IEC 60269-1, IEC 60269-4

Zastosowanie: ochrona półprzewodników mocy

Uwaga: minimalne napięcie dla zadziałania wskaźnika - 20V

Typ: 10.3x38 500V AC - ze wskaźnikiem zadziałania

Prąd I_n (A)	Przedłukowe I^2t @ I ms (A^2s)	Całkowite I^2t @ U_n (A^2s)	Strata mocy (W) 0,8 I_n	Strata mocy (W) I_n	Nr artykułu
1	0.40	3.6	2.8	0.5	P076925
1.25	0.13	1.7	0.52	0.91	H076597
1.6	0.31	2.2	0.58	1	G076596
2	0.65	3.1	0.63	1.1	Q076926
2.5	1.65	5.9	0.63	1.1	F076595
3.15	2.80	9	0.86	1.5	R076927
4	5.30	16	1.1	1.8	S076928
5	12.7	36	1.1	1.8	T076929
6	1.3	47	0.73	1.35	V076930
8	2.3	80	0.,83	1.55	W076931
10	3.6	110	1	1.9	X076932
12	5.25	150	1.3	2.3	Y076933
16	9.30	200	1.7	3.1	Z076934
20	16	290	1.7	3.2	A076935
25	37	580	2.9	4.25	B076936
30	58	900	3.5	5.1	C076937



Bezpieczniki ze wskaźnikiem zadziałania montowane na klipsach

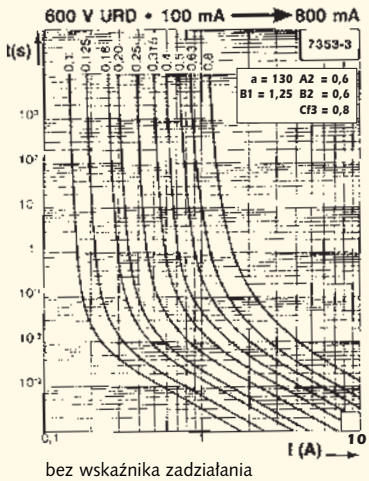

bez wskaźnika zadziałania

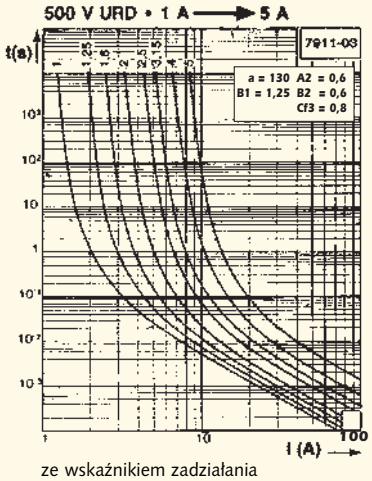

ze wskaźnikiem zadziałania

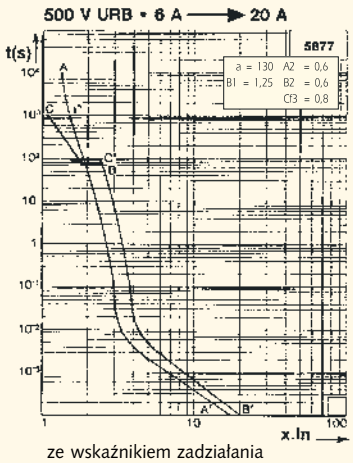

ze wskaźnikiem zadziałania

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

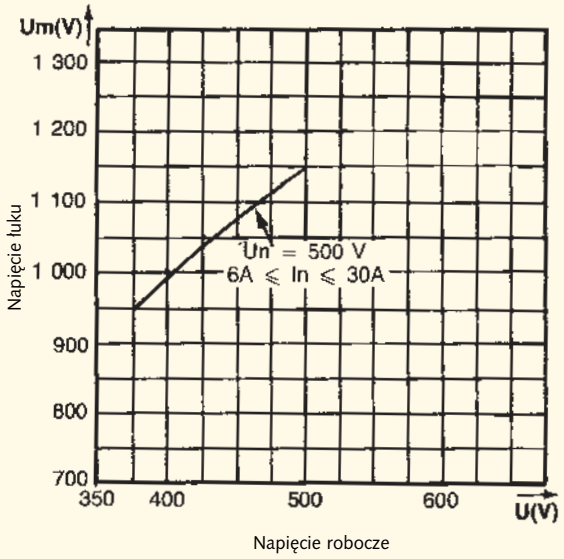

600V aR
1:0,1 do 0,8A



500V aR
1:1 do 5A
2:6 do 30A

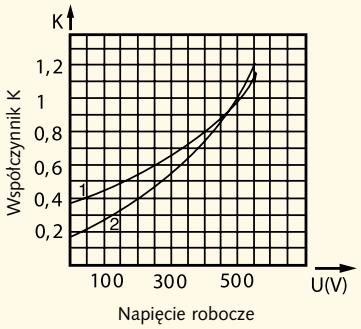

500V aR $I_n \geq 6A$

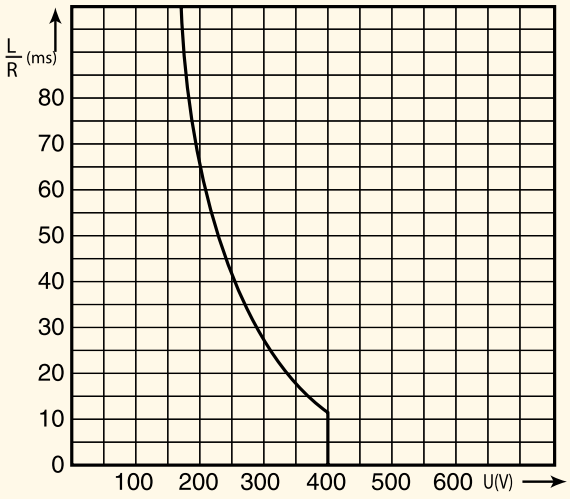

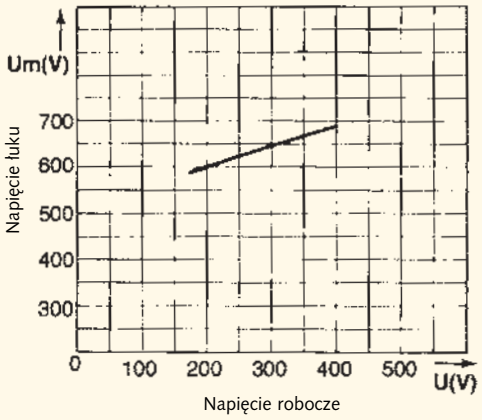

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.