Bezpieczniki cylindryczne 10x38 gR

Typ: 10x38 gR (A070gR)

Charakterystyka: gR

Prąd znamionowy: 1-32A

Napięcie znamionowe: 690V AC i 550V DC

Zwarciowa zdolność wyłączania: AC 160kA

Wielkości, wymiary: 10x38 mm

Wg normy: IEC 60269-4, VDE 636-23, wersja AC - UL JFHR2

Zastosowanie: małe falowniki, UPS, sterowanie silnikami

Bezpieczniki 10x38 gR 690V

Prąd znamionowy I_n (A)	Zwarciowa zdolność wyłączniowa	Przedłukowe I^2t (A^2s)	Całkowite I^2t (A^2s)	Strata mocy przy I_n (W)	Strata mocy przy 0,8 I_n (W)	Napięcie łukowe (V)	Nr artykułu
1		0,075	0,28	0,9	0,52		L1014563J
1,25		0,115	0,36	1,25	0,7		N1014565J
1,5		0,185	0,57	1,5	0,81		P1014566J
2		0,42	1,3	2	1,1		Q1014567J
2,5		0,88	2,7	2,1	1,15	2500	T1014570J
3		1,55	4,6	2,3	1,25		V1014571J
4		4	12	2,6	1,35		W1014572J
5	160kA	8,6	25	2,7	1,4		X1014573J
6	690V	15	44	2,9	1,5		Y1014574J
8	(IEC)	3,3	33	2,4	1,35		Z1014575J
10		5,4	55	3,4	1,85		A1014576J
12,5		8,5	82	3,4	1,9		C1014578J
16		16	145	4,1	2,3	1450	D1014579J
20		30	250	4,3	2,4		E1014580J
25		58	470	4,7	2,7		F1014581J
30		96	740	5	2,9		G1014582J
32*		96	740	5	2,9		H1014583J

* wartość poza normą

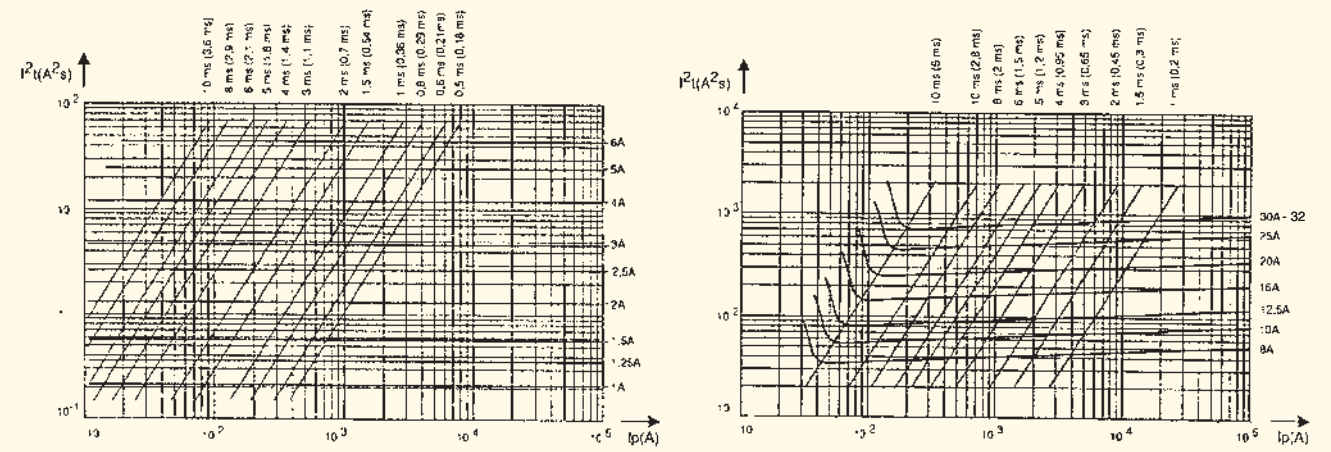

Charakterystyka całki Joule'a

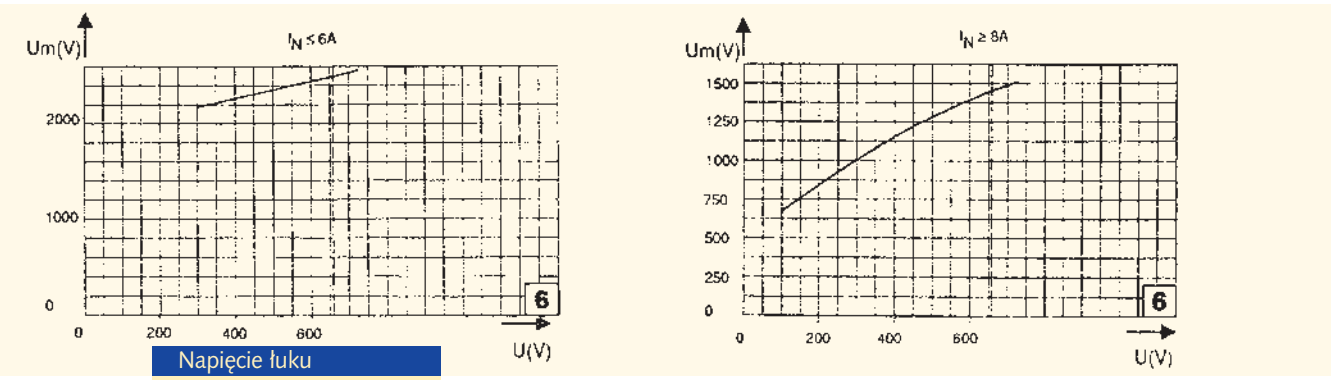

Napięcie łuku

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

Bezpieczniki cylindryczne 10x38 gRB

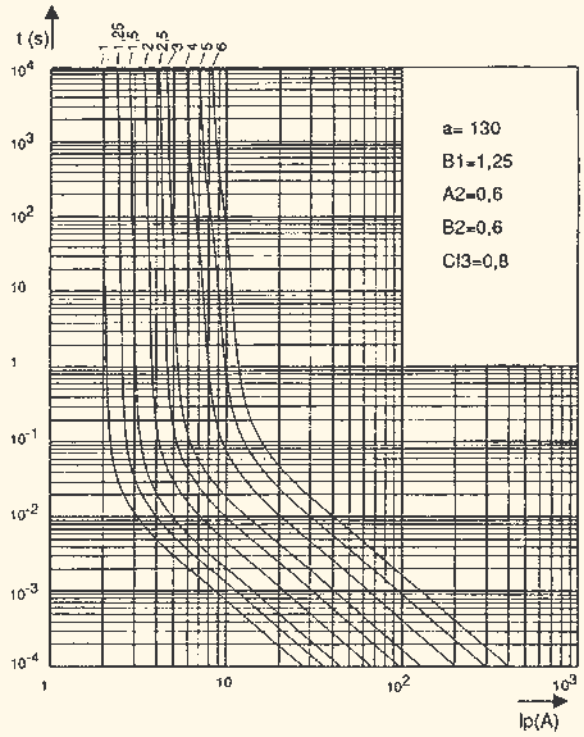

Charakterystyka czasowo-prądowa
1-6A

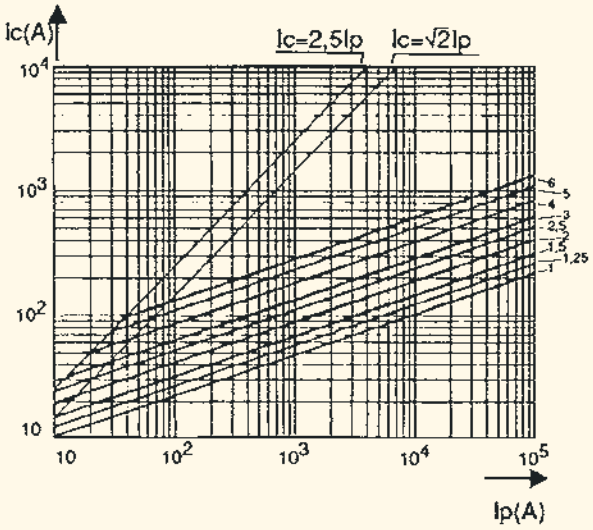

Charakterystyka prądu ograniczonego

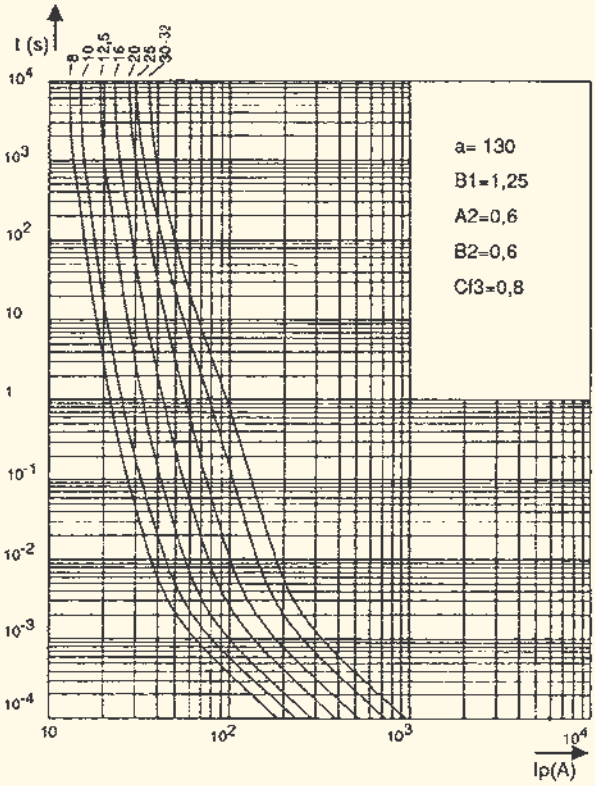

Charakterystyka czasowo-prądowa
8-30A

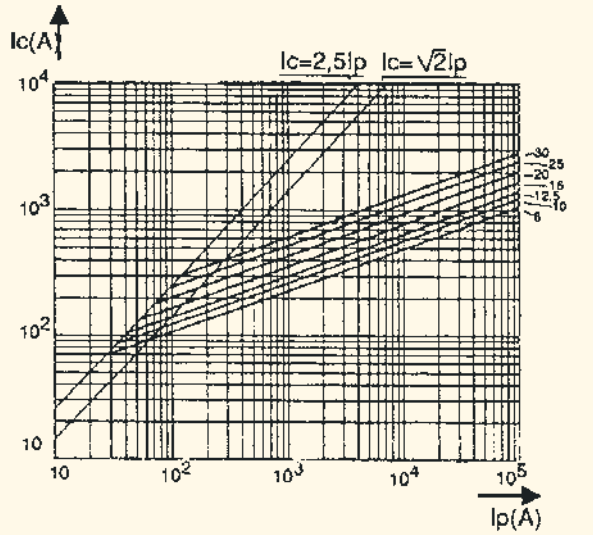

Charakterystyka prądu ograniczonego

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.